STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

Rychloběžná / rychlonavíjecí průmyslová vrata Rapid Roll 3000 ISO

PŘÍLOHA Č.: ..... KE SMLOUVĚ Č.: ..... POZICE: ..... POČET KS: .....

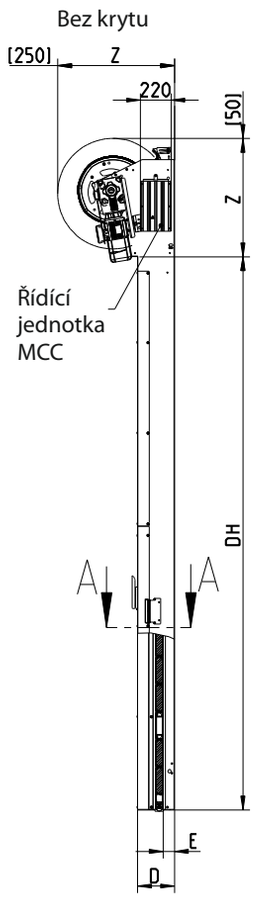

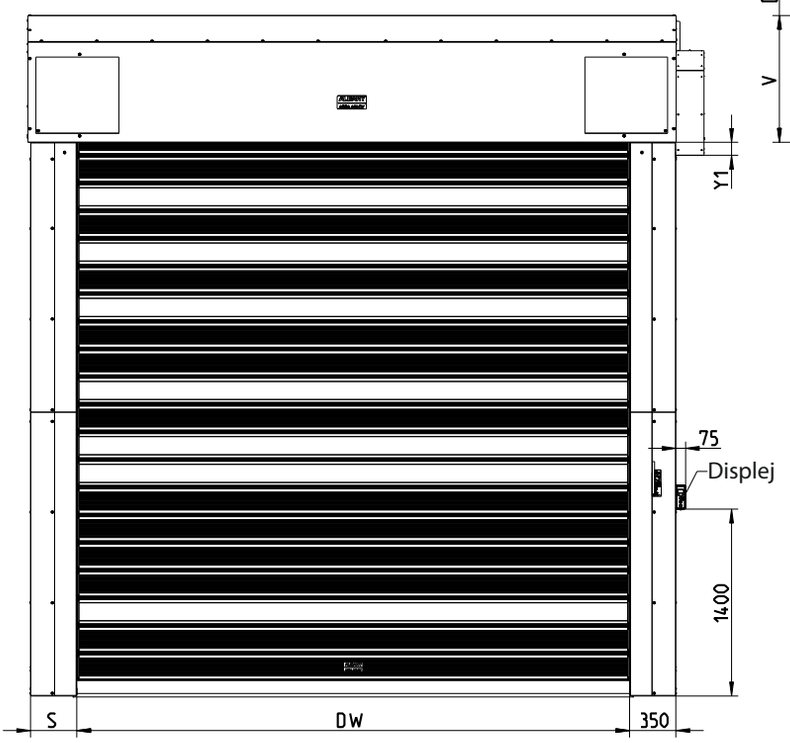

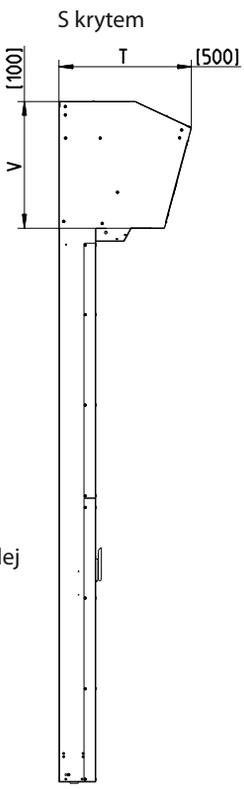

A – A

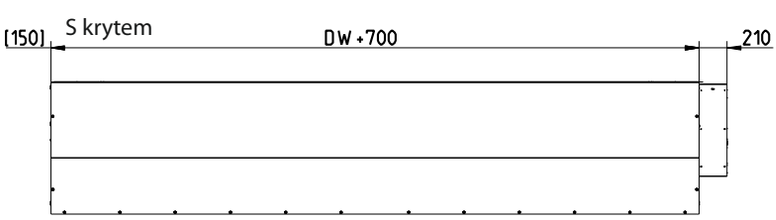

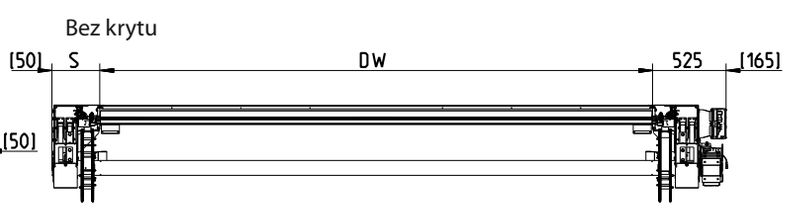

řetězový motor (vrata typu A)

S krytem

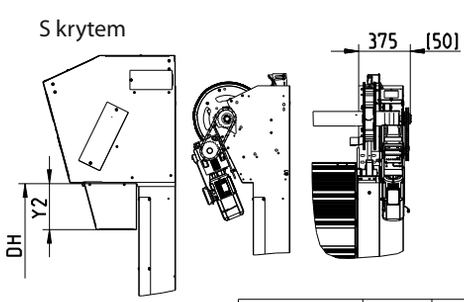

DW = světlá šířka vrat

DH = světlá výška vrat

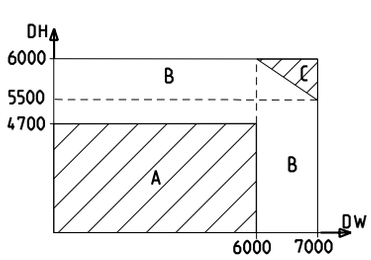

Typ vrat	E	D	Z	S	V	T	Y1	Y2
A	84	267	880	350	920	960	105	330
B	151	334	990	350	1030	1090	40	-
C				450				

[ ] = požadovaný prostor pro montáž

Elektrika

Napájení elektrickým střídavým napětím 400V / 50Hz. Napájení musí být vyvedené samostatně kabelem CYKY 5C x 1,5 mm z rozvodné skříně na pravou nebo levou stranu, podle umístění ovládací skříně (t.j. do výšky 1500 mm od podlahy a do vzdálenosti 400 - 600 mm od hrany ostění otvoru).
Přívod musí být ukončený zásuvkou typ 115 (400V, 16A, 5P 6H). Jistič 3PH - 16A (typ C).