


# MOTORICKY OVLÁDANÝ POHON SP808PAL

automatických posuvných dverí

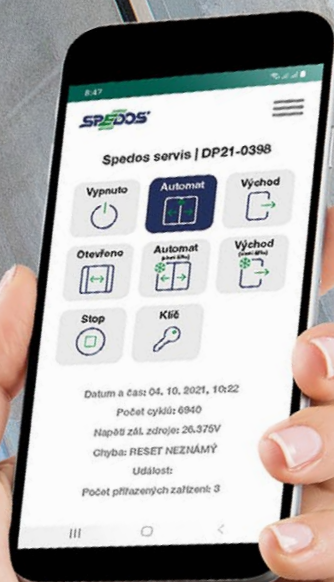

... spoľahnite sa!

# Automatické dvere posuvné s pohonom SP808PAL

Moderný výrobok, vybavený riadiacou jednotkou, ktorá umožňuje využitie širokej rady špeciálnych funkcií podľa požiadaviek zákazníka. Podporuje monitoring, kontrolu a servis dverí pomocou mobilných zariadení. Samotný pohon je ľahký, vhodný na akúkoľvek fasádnu konštrukciu a stenu.

## PRVOTRIEDNY MATERIÁL

SP808PAL je navrhnutý podľa najnovších technológií a trendov a vyrobený z tých najkvalitnejších materiálov.

## ÚSPORA AUTOMATIZÁCIE

Chytré funkcie a režimy maximálne šetria náklady a energie na prevádzku dverí, ale tiež na vykurovanie, prípadne chladenie celej budovy.

## INOVATÍVNA MECHANIKA

Pohon SP808PAL sa vyznačuje veľmi tichým a úsporným chodom s dlhodobou životnosťou.

## KOMPAKTNÝ DESIGN

Pohľadová výška pohonu 100 mm rešpektuje súčasné požiadavky architektúry na prirodzené začlenenie prvkov do fasád. Variant pohonu XL s výškou 150 mm ponúka väčší priestor pre skrytie špecifických súčastí.

## UŽÍVATEĽSKÁ PRÍVETIVOSŤ

Jednoduchou konfiguráciou je možné rýchlo a operatívne prispôbiť prevádzku dverí aktuálnym potrebám.

## RÝCHLY A PRESNÝ SERVIS

Bezdrôtová diagnostika stavu dverí a ich nastavenie šetrí čas aj náklady.

## Aplikácia S-MANAGER

Jednoduchá


Moderná

Intuitívna


Zrozumiteľná

### Aplikácia ponúka 8 funkcií


1. Ovládanie režimov
2. Informácie o počte cyklov
3. Monitorovanie napätia záložnej batérie
4. Štatistika po jednotlivých mesiacoch
5. História chýb a udalostí
6. Časový programový prepínač
7. Diagnostika vstupov
8. Reset pohonu

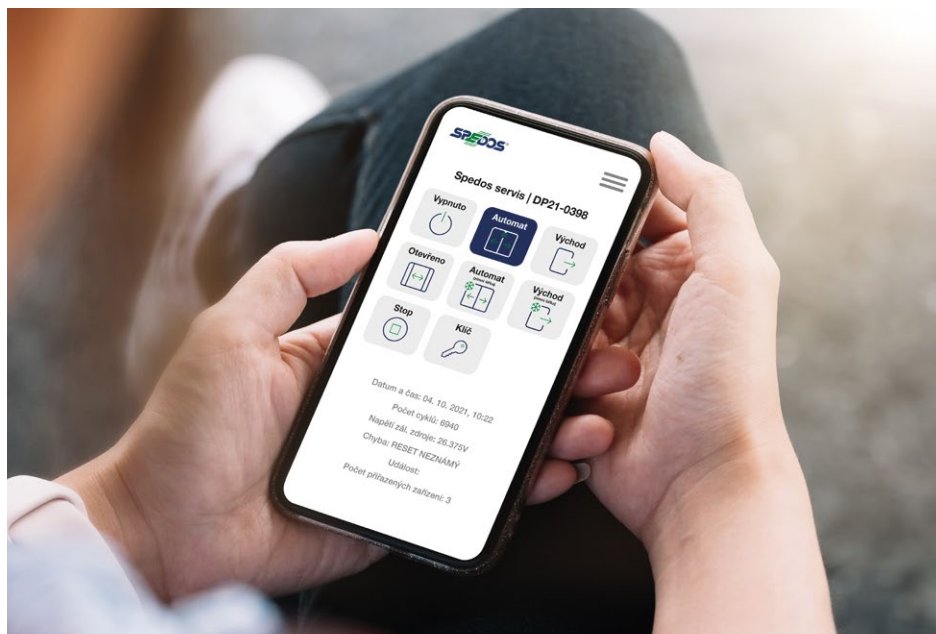




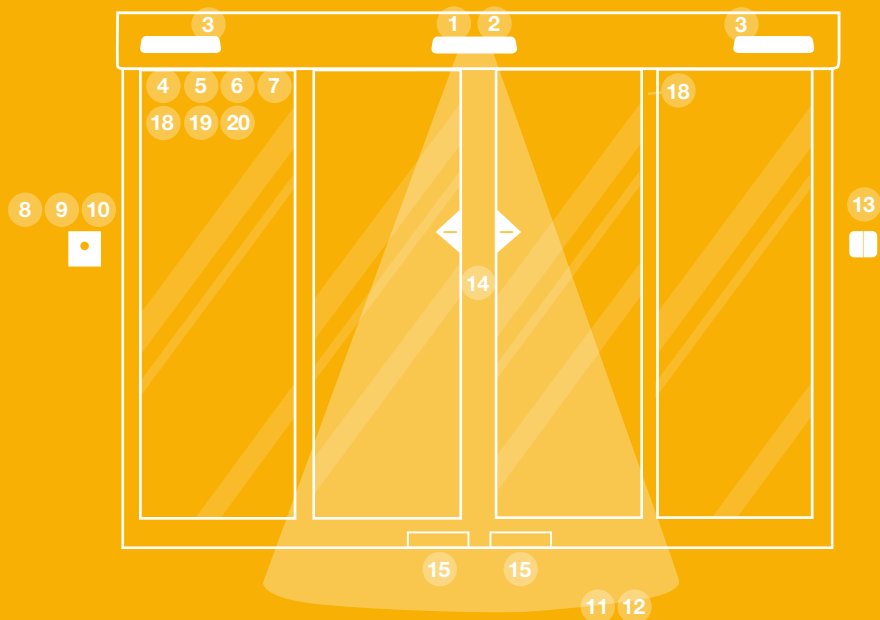


## Popis aktivačných, ovládacích, bezpečnostných a zabezpečovacích prvkov automatických dverí



**1** Kombinovaný senzor  
262×57×45 mm



**2** Kryt senzorov  
poveternostný



**3** Infraaktívna bezpečnostná  
clona 200×57×45 mm



**4** Digitálny programový  
prepínač



**5** LCD programový  
prepínač



**6** Šesťpolohový  
programový prepínač



**7** Dvojpolohový  
programový prepínač




**8** Kľúčový spínač pod  
omietku 100×110×71 mm



**9** Kľúčový spínač na  
omietku 70×80×45 mm



**10** Laktový spínač rozmer  
93×247×20 mm



**11** Nášľapná rohož  
800×300 mm / 800×600 mm



**12** Nášľapný spínač  
100×100 mm



**13** Bezkontaktný spínač  
Clear Wave



**14** Hákový zámok



**15** Podlahový zámok




**16** Diaľkový ovládač  
programového prepínača



**17** Sklopný dverný  
uzáver



**18** Hmatník k núdzovému  
odisteniu elektrozámku



**19** Tlačítko núdzového  
otvorenia požiarne



**20** Tlačítko núdzového  
otvorenia aretačné

# Vysoká odolnosť a bezúdržbovosť aj v neštandardných podmienkach



- pohon bol úspešne testovaný v teplotnom rozdieli od -20 do +45 °C
- stupeň krytia IP X4 zaručuje bezproblémový a bezpečný chod dverí aj v prostredí s rizikom striekajúcej vody

## Vyvinuté, vyrobené a certifikované v Českej republike

- certifikát na najvyšší počet cyklov - trieda 8: odolnosť proti opakovanému otváraní a zatváraní
- certifikát o splnení normy EN ČSN 16005: splnenie všetkých bezpečnostných a konštrukčných noriem motoricky ovládaných dverí
- bezpečnostná trieda RC 2: spĺňa bezpečnostnú triedu proti vlámaniu

### Technické dáta SP808PAL

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Výška pohonu SP808PAL   SP808PAL/XL                | 100 mm   150 mm                 |
| Hĺbka pohonu                                       | 175 mm                          |
| Priechodzia šírka v režime ZIMA                    | 50–95 %                         |
| Šírka otvorenia vo funkcii LEKÁREŇ                 | 5–50 mm bez elektrozámkou       |
| Sieťové napätie                                    | 230 V ±10 % / 50 Hz / L, N, PE  |
| Príkon                                             | 150 W                           |
| Stupeň krytia                                      | IPX4                            |
| Hlučnosť                                           | Lpa menšie ako 70 dB (A)        |
| Prevádzková teplota                                | od -20 °C do +45 °C             |
| Prevádzková teplota pre pohon na únikovej ceste    | od +5 °C do +45 °C              |
| Hmotnosť (dĺžka 4m s krytom)                       | 37 kg                           |
| Inštalácia                                         | oceľ, hliník, drevo, murivo     |
| Vhodné pre požiarne alebo sklopné prevedenie       | variant SP808PAL/XL             |
| Hmotnosť zavesených krídiel                        |                                 |
| Dvojkřídlové prevedenie / Jednokřídlové prevedenie | max. 2× 130 kg   max. 1× 150 kg |

#### Česká republika

+420 571 759 211 | [spedos@spedos.cz](mailto:spedos@spedos.cz) | [www.spedos.cz](http://www.spedos.cz)

#### Slovenská republika

+421 41 707 7111 | [spedos@spedos.sk](mailto:spedos@spedos.sk) | [www.spedos.sk](http://www.spedos.sk)

